

**SKAMET**

**VEEPAAK**

**BOT**

# EE Kasutus- ja paigaldusjuhend BOT-25 ja BOT-22 RV veepaakidele suitsutoru ümber

Skameti veepaagid suitsutoru ümber on ette nähtud saunavee soojendamiseks tingimustes, kus puudub kohapealne veesüsteem ning kasutatakse vesi saadakse jõest, järvest või kaevust. Veepaagid sobivad kõikidele puuküttega keristele, mille suitsutoru läbimõõt on 115 mm.

Veepaak paigaldatakse otse korstnatorule ja veepaagist edasi lähevad korstnalõõrini suitsutorud. Skameti veepaak BOT-25 suitsutoru ümber mahutab 25 liitrit vett ja veepaak BOT-22 RV 22 liitrit vett. Veepaak on varustatud toruotsaga (sisekeermega  $\frac{1}{2}$ " ), kuhu kinnitatakse kraan. Toode on valmistatud kas: 2mm mustast metallist ja viimistletud kuumakindla värviga või 1,2 mm roostevabast metallist.

Veepaak kasutab vee soojendamiseks suitsutorust väljuvaid põlemisgaaside temperatuure. Kuna suitsutorule paigaldatakse veepaak oma litraazilt väike ning efektiivne (sõltub paagi kaugusest ahjust), siis mõnikord võib hakata paagis vesi keema. Vee keemise vältimiseks soovime eemaldada osa kuumast veest ning lisada jahedat vett.

## Paigaldamine

Ühendage paak suitsutoruga. Skameti toodangu puhul ei ole vaja kasutada üleminekuid ega muhve. Teiste firmade toodangu puhul veenduge, et ahjult tuleva suitsutoru välisdiameeter oleks 115mm. Vastasel juhul on vaja kasutada üleminekut või muhvi.

Veenduge, et toode on suitsutoru küljes kindlalt kinnitatud. Ühendage paagi ülemine osa suitsutoruga või põlvega ning seejärel suitsulõõriga.

## Tasub teada

- Hoidke paak võimalikult täis. Veepaagi tühjalt kütmisel võivad keevituskohad praguneda.
- Ärge kasutage soolast vett. Soolane vesi soodustab korrosiooni teket ja lühendab paagi eluiga.
- Puhastage paaki korrapäraselt. Tarbimisel võib sadestuda paagi põhja roostet (eriti mustast metallist paagi puhul). Seda on võimalik eemaldada paagi küljes oleva kraani kaudu. Vajadusel võib enne igat tarbimist kraani kaudu põhja tekkinud sade kraani kaudu välja lasta. Puhastage paagi sisu vee ja puhta lapiga. Ärge kasutage puhastamisel mingeid kemikaale.
- Ärge laske veel külmuda paagis. Vee füüsilised omadused muutuvad vee külmumisel, mis kahjustab paaki ning keevitusliideseid.
- Kui toote kasutamisel ei ole järgitud tooja juhiseid, siis tootele garantii ei kehti.

### Üldandmed BOT-25:

Kõrgus: 650 mm

Diameeter: 300 mm

Suitsutoru diameeter: 115 mm

Mahutavus: 25 L

Kaal: 10 kg

### Üldandmed BOT-22 RV:

Kõrgus: 600 mm



Laius x pikkus: 350x250 mm

Suitsutoru diameeter: 115 mm

Mahutavus: 22 L



Kaal: 5 kg

## BOT-25

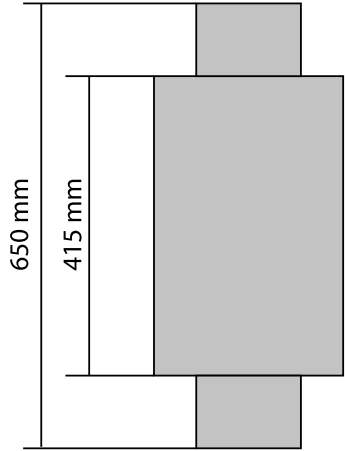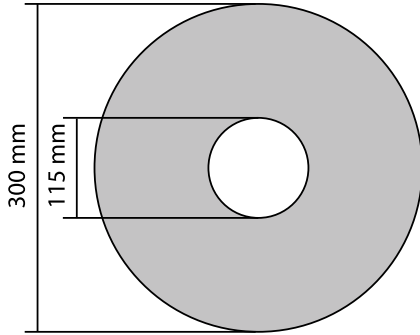

---

## BOT-22 RV

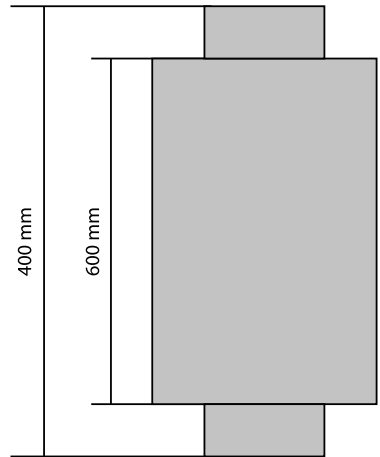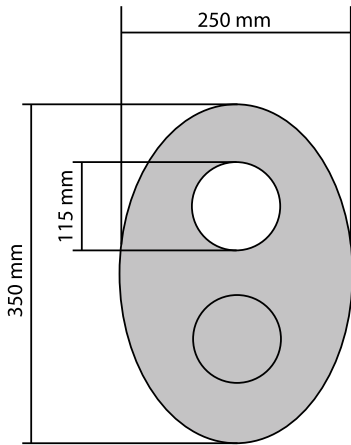

**OÜ Skamet**

**SKAMET**

reg.nr. 11135000  
Savi 9, Pärnu, Eesti  
+372 440 1000  
info@skamet.ee  
www.skamet.ee